

**El.nr**

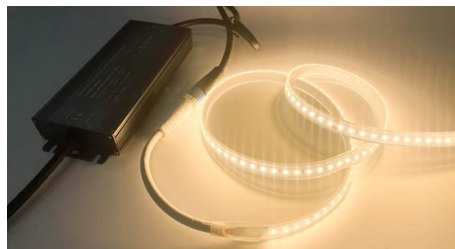
3215529

**GTIN**

7070990338776

**Navn**

Namron Led Strip 230V AC 20M 2700K IP44

**10 meter lang dimbar LED-stripe med varmhvitt lys.**

Opplev Namron Led Strip 230V AC 20M 2700K IP44 - din løsning for fleksibel belysning med jevn lysfordeling. Denne 20 meter lange LED-stripen gir deg enkelheten av å justere lysstyrken etter dine preferanser. Designet med tanke på allsidig bruk, passer denne LED-stripen gir deg en fleksibel mulighet til å belyse store rom eller flater. Med IP44-klassifisering er den egnet for både innendørs og utendørs bruk.

**Teknisk beskrivelse**

Namron Led Strip leveres som en 20 meter lang 230V AC LED-stripe, koblet sammen med en kraftig dimbar LED Triac-driver på 240W og en IP20-plugg. Den tekniske sammensetningen gir deg muligheten til å tilpasse belysningen etter dine behov, og den er kompatibel med faseavsnitt/Triac-dimmer (selges separat).

**Bruksområde**

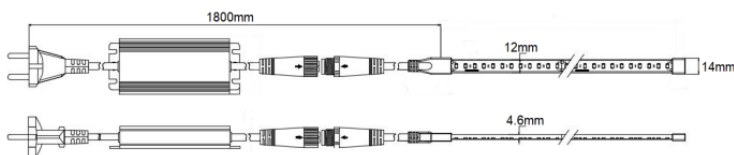
Allsidig og egnet for bruk både innendørs og utendørs, er denne LED-stripen spesielt tilpasset for ulike områder. Opplys trapper, større rom, uteområdet, innkjørsel ved skape trygghet og innbydende atmosfære.

**Montering**

Namron Led Strip er enkel å montere. Følg den medfølgende bruksanvisningen for en problemfri installasjon og nyt den tilpassbare belysningen fra Namron Led Strip. LED-stripen tilkobles driver med medfølgende hurtigkobling.

**Med i pakken får du:**

- 20m AC LED Strip IP44 2700K
- LED Triac-driver 240W (IP20)


**Driftsspenning**  
 230V AC

**Energiklasse**  
 E

**Lampeeffekt pr meter**  
 10w

**Lysstyrke pr meter**  
 1280 lm/m

**Lysfarge og fargetemperatur (K)**  
 Hvit - 2700K

**Antall LED pr meter**  
 120

**Strålingsvinkel**  
 120°

**Beregnet levetid og oppretthold lumen**  
 50.000 timer, 96%

**CRI**  
 80

**Mc Adams**  
 6 SDCM

**Dimbar**  
 Ja - faseavsnitt

**Kuttlengde**  
 100mm

**Maks total lengde fra driver**  
 25m

**Minste bøyeradius**  
 100mm

**Selvklebende**  
 Nei

**Driftstemperatur**  
 -5 til +40 °C

**Relativ fuktighet**  
 10 - 90%

**Isolasjonsklasse**  
 Klasse II

**IP Grad**  
 IP44

**Mål/Vekt (LxBxD/H mm, g)**  
 20000 x 12mm x 4,6mm, 2879g